IVAPER 62

Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ 42.Н00518
Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей без усилительных вкладышей: 3005 00/3068 00 - 0,77 м² °С/Вт.
Прочность сварных угловых соединений: рама 3005 00 - 3200 Н, створка 3068 00 - 4533 Н

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

1. 3-камерная система ПВХ-профилей глубиной 62 мм для металлопластиковых окон и дверей.
2. В комбинации с противовзломной фурнитурой Ваш дом защищен от непрошенных гостей.
3. Долговечность профиля - не менее 60 условных лет. Цвет и качество поверхности профиля сохраняются долгие годы.
4. Тип, форма и дизайн окна индивидуальны и определяются Вашими архитектурными идеями.
5. Стеклопакеты шириной до 33 мм.
6. Показатели теплоизоляции профилей: R = 0,77 м² °С/Вт.
7. Двухконтурная система уплотнения - надежная защита от холода, пыли и сквозняков.
8. Цвет и декор поверхности профиля можно выбрать из более, чем 30 вариантов.
9. Окна из профиля IVAPER 62 десятилетиями эксплуатируются в различных климатических условиях России.

Рамы



Створки

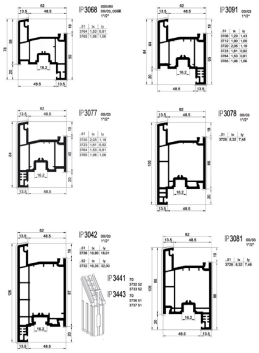

Штульп



Импост



Уплотнения



Штапики

Армирования

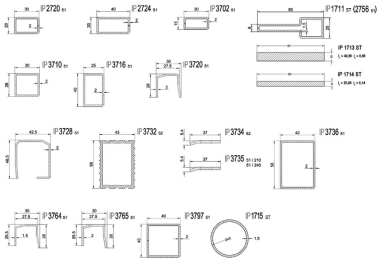

Монтажные планки

Соединительные профили

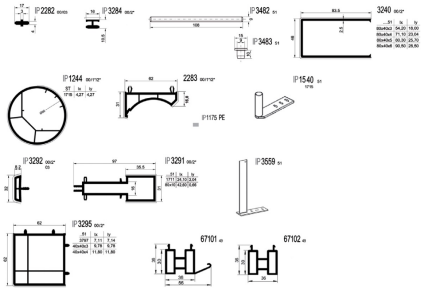

Расширители



Комплектующие

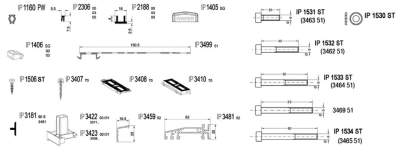

Фальш-накладки