



## Кассетные рулонные шторы UNI


Кассетные рулонные шторы UNI (УНИ) предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI, UNI 2, UNI-зебра и UNI 2-зебра – 15°. Положение UNI-2 с пружиной – может быть любое, в том числе коробом вниз. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для UNI 2 с пружиной установка рекомендуются всегда на саморезы). Все направляющие всегда устанавливаются только на скотч. В зависимости от типа окна замеры необходимо производить по-разному:

**Внимание!** Для моделей UNI 2, UNI 2 с пружиной и UNI 2-зебра ширина, указанная в заявке, является габаритом по направляющим, а высота в заявке – полным габаритом готового изделия.

1. Рама ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной не менее 14 мм

Модель	Ширина, см			Высота, см	
	Для бланка заказа	Ширина ткани	Ширина по коробу	Для бланка заказа	Высота готового изделия
UNI, UNI-зебра	L	L+1.5	L+3	H	H+2.7(саморезы) H+3.8(скотч)
UNI-2, UNI2-зебра, UNI 2 пружина	См. замер для рам ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной менее 14 мм				

Плоская поверхность штапика должна быть не менее 1см.

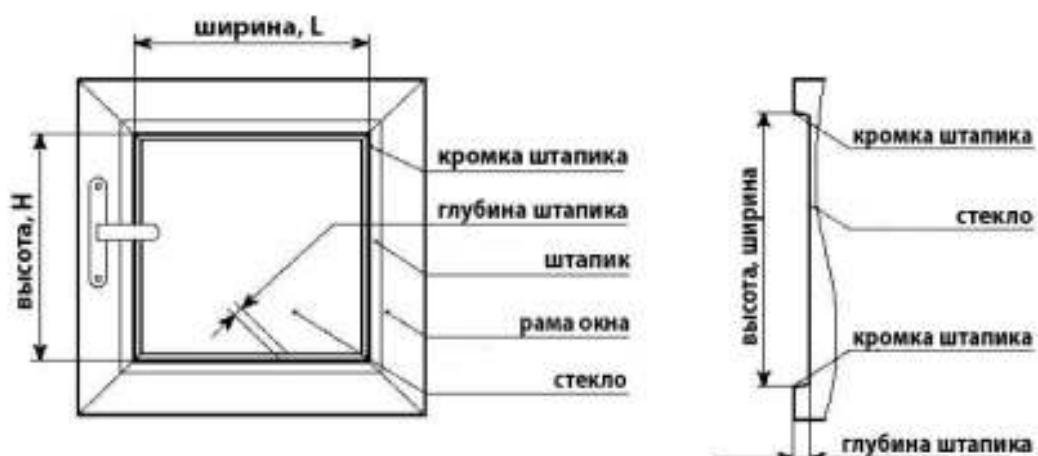

2. Рама ПВХ с нестандартным(радиусным) штапиком

Модель	Ширина, см				Высота, см	
	Для бланка заказа	Ширина ткани	Ширина по направляющим	Ширина по коробу	Для бланка заказа	Высота готового изделия
UNI-2, UNI2-зебра,	L+2	L+0.2	L+2	L+3.8	H+2*	H+2*
UNI2 пружина		L-1				

\* 2 см необходимы для обеспечения большего перекрытия, чтобы свет не проникал через щель между штапиком и нижней планкой.



Расстояние от линии стыка штапика с рамой до ручки рамы должно быть  $\geq 1\text{ см}$ .




### 3. Рама ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной менее 14 мм

Модель	Ширина, см				Высота, см	
	Для бланка заказа	Ширина ткани	Ширина по направляющим	Ширина по коробу	Для бланка заказа	Высота готового изделия
UNI-2, UNI2-зебра,	L	L-1.8	L	L+1.8	H+2*	H+2*
UNI2 пружина		L-3				

Плоская поверхность штапика должна быть не менее 1 см.

\* 2 см необходимы для обеспечения большего перекрытия, чтобы свет не проникал через щель между штапиком и нижней планкой.

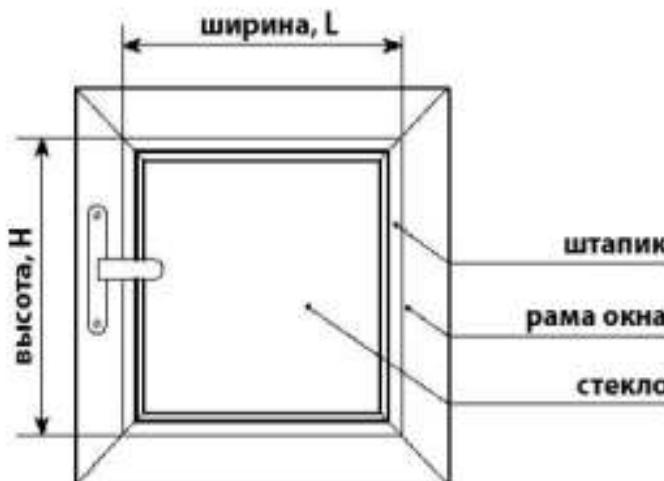

#### 4. Гарантийные размеры готовых изделий

Параметр	UNI, UNI 2		UNI 2 с пружиной		UNI-зебра, UNI 2-зебра	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ширина, м	0.35	1.50	0.35	1.20	0.35	1.40
Высота, м	0.40	1.80**	0.40	1.40**	0.35	2.30**
Длина управления, м	0.27*	Не ограничена	-	-	Не ограничена***	Не ограничена****

Замер рекомендуется снимать по ширине L и высоте H не менее чем в трех местах и выбирать наибольший. При замере обращать внимание на расстояния от замеряемых вертикальных линий до ручки и до откоса при открытом окне.

В заявке для моделей UNI 2, UNI 2 с пружиной и UNI 2-зебра обязательно указывать, что размеры являются габаритными.

\* Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия.

\*\* Максимальная гарантийная высота определяется для каждой конкретной ткани.

\*\*\* Все изделия типа зебра по умолчанию комплектуются цепью-петлей. Длина цепи зависит от высоты ГИ. Таблица соответствия длины цепи высоте ГИ представлена ниже. По желанию клиент может заказать обычную цепь, но её длина не может быть меньше 1.1\*[Высота ГИ].

Высота ГИ, м	Цепь, см
До 0.7	40
0.701...0.9	60
0.901...1.1	80
1.101...1.3	100
1.301...1.6	120
1.601...1.8	140
1.801...2.1	160
2.101...2.3	180
свыше 2.3	200

Компания-изготовитель не несет никакой ответственности за изделия, размеры которых выходят за пределы гарантийных.